

EHA²


Приточное устройство

		EHA ² 5-35	EHA ² 11-35	EHA ² 17-35	EFA ² 35
Стандартный код		EAR201, EAR283, EAR286, EAR308	EAR202, EAR290, EAR292, EAR327	EAR203, EAR295, EAR297, EAR328	EAF313, EAF314, EAF315, EAF316
Аэродинамика					
Гигрорегулирование		■	■	■	-
Устройство переключения режимов работы*		□	-	-	□
Расход воздуха (мин - макс) при 10 Па	м³/ч	5-35	11-35	17-35	35
Максимальная площадь открытия	мм²	3925	3925	3925	3925
Акустика					
Звукоизоляция при максимальном открытии приточного устройства**	дБ	37	37	37	37
Звукоизоляция при максимальном открытии в комплекте с А-ЕНА + Е-ЕНА ² **	дБ	42	42	42	42
Аксессуары					
Плоский козырек		AP	AP	AP	AP
Акустический козырек с решеткой против насекомых		A-EHA AM	A-EHA AM	A-EHA AM	A-EHA AM
Стандартный козырек с решеткой против насекомых		ASAM	ASAM	ASAM	ASAM
Козырек с контролем потока воздуха		AC	AC	AC	AC
Акустическая проставка		E-EHA ²	E-EHA ²	E-EHA ²	E-EHA
Прочие характеристики					
Вес	г	271	271	271	250
Цвета (стандартный цвет поставки — белый)		белый, тик, дуб, серый	белый, тик, дуб, серый	белый, тик, дуб, серый	белый, тик, дуб, серый
Материал корпуса		ПС, АБС	ПС, АБС	ПС, АБС	ПС, АБС
Монтаж					
Паз (рекомендуется)	мм	2 x (172 x 12)	2 x (172 x 12)	2 x (172 x 12)	2 x (172 x 12)
Установка на окне		■	■	■	■
Установка на рольставни		■	■	■	■
Размещение в спальне		■	■	■	■
Размещение в гостиной		■	■	■	■

■ : стандарт □ : опция

* Устройство может быть добавлено опционально (цельный внешний корпус + кнопка + переключатель). ** с козырьками AP, ASAM или AC.
Дополнительные сочетания в таблице:

Акустика (сочетания)	Комб. № 1	Комб. № 1	Комб. № 1	Комб. № 1
Приточное устройство EHA ² , макс.открытие = 35 м³/ч при 10 Па	■	■	■	■
Акустическая проставка (E-EHA ²)	-	■	-	■
Акустич. козырек с решеткой против насекомых (A-EHA AM)	-	-	■	■
Козырьки (AP, ASAM или AC)	■	■	-	-
Звукоизоляция в дБ	37	39	40	42

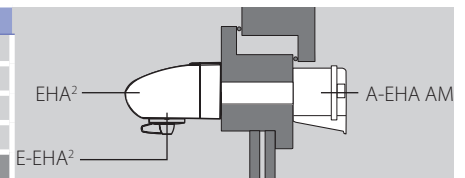

Аэродинамические характеристики

Размеры в мм

